

Schiebetüren



Problemlösung und gestalterisches Highlight


In kleinen Wohnungen gewinnen Sie den kompletten Türraum als zusätzliche Nutzfläche.

In stark frequentierten Kernbereichen wie Küche, Flur oder Vorratsraum schaffen Sie mit Schiebetürelementen ganz neue Bewegungs- und Räumlichkeiten.


Schiebetürelemente im Materialmix aus Holz, Stahl und Glas ermöglichen neue Dimensionen der kreativen Gestaltung.

Siemenacker 20
53332 Bornheim-Hersel
Tel: 02222/92760
Fax: 02222/927699
holzwelt@t-online.de
www.holzwelt-streck.de



HOLZWELT
-Streck-




vor der Wand: Laufschiene




vor der Wand: Einlaufrichter




Dichtungsmöglichkeiten



in der Wand: versetzter Sturz



in der Wand: Sturzmontage



zum Verschließen:
Zirkelriegelschloß



vor der Wand laufend mit Holzzarge



Raumspartüre mit Holzzarge



in der Wand laufend mit Holzzarge



vor der der Wand laufend ohne Zarge



Abschließbar durch Zirkelriegelschloß



Flexo-System

Spannende Möglichkeiten in der Raumtrennung oder Schrankwandgestaltung bieten die Schiebetür-Systeme von Flexo. Die Rahmensysteme bestehen aus Aluminiumprofilen, bei denen die Beschläge verdeckt montiert sind. Die Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Modelle aber auch eine Vielzahl an Oberflächen erlauben eine individuelle Gestaltung mit überzeugenden optischen und funktionalen Ergebnissen. Diese Türen gleiten unten auf Rollen



Alutec – das System für Holz- und Glastüren

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz- oder Ganzglastüren, passt der Aluminiumbeschlag alutec in den anspruchsvollen Wohn- und Objektbereich und wertet diese durch seine puristische, klare Formensprache deutlich auf.

Die Technik ist verdeckt im Profil integriert, auf Rollketten gelagert und erlaubt dadurch ein besonders leichtgängiges und nahezu geräuschloses Öffnen und Schließen. Zudem verhindert ein eingebauter Schwingungsdämpfer etwaige Schaukelbewegungen der Tür.

Die Laufschiene tragen auch schwere Türen bis 100 kg und sind ausgelegt für 60 mm breite Zargenbekleidungen.

alutec ist variabel – sowohl für Holz- als auch Ganzglastüren einsetzbar. Je nach Raumsituation und dem individuellen Anspruch der Bewohner, ist der Beschlag als 1- oder 2-flügelige Anlage lieferbar. Selbst ein Synchronbeschlag ist wahlweise möglich (1 Flügel wird geöffnet, der 2. Flügel öffnet sich automatisch zur Gegenseite) und bietet damit eine exzellente, komfortable Bedienung. Durch die geschlossene Bauweise erübrigt sich eine weitere Verblendung, und eine Bauhöhen- oder Seitenjustierung ist wegen der Passgenauigkeit überflüssig.

Dank der einfachen und kostengünstigen Montage ist alutec eine preisbewusste Beschlagsvariante, die die bestehenden HUGA Schiebetür Systeme sinnvoll ergänzt.

twinto

Variable Raumtrennung bei Durchgängen - HUGA Schiebetür twinto.

Vorhandene Durchgänge beim Neu-/Umbau sinnvoll zu integrieren ist oft nicht einfach. HUGA hat eine vielseitige Schiebetür entwickelt, die einfach samt Zarge montiert wird.

Ein feststehendes und ein mobiles Türblatt ergeben immer ein harmonisches Gesamtbild. Egal ob twinto rechts oder links geöffnet wird, ob sie sichtseitig oder mittig in der Zarge positioniert ist. Das twinto-System ermöglicht für jeden Durchgang die optimale Nutzung. Ganz nebenbei spart twinto auch den Raum, den herkömmliche Flügeltüren beanspruchen, und trägt so zu einer besseren Platznutzung bei. Schiene und Konstruktionsfugen werden durch Bürsten und Dichtungen verdeckt.

techno

Altbewährtes Prinzip in moderner Ausführung.

Während viele Schiebetürbeschläge sich hinter Zierblenden verstecken, präsentiert sich techno selbstbewusst und gut sichtbar auf der Wand. In strichmatt geschliffenem Edelstahl haben die HUGA-Designer dieses raumsparende System mit Laufschiene, Rollwagen und exzenterverstellbarer Aushebelsicherung stilvoller und modern umgesetzt.

techno lässt sich mit vielen HUGA-Türen, Normtüren, Stil- und Designtüren, Holz-/Glas-Kombinationen wie Designtüren riva und sueno oder mit Ganzglastüren aus ESG kombinieren. Bei Holzwerkstoffen wird die Aufhängung flächenbündig eingelassen, Tür und Beschlag ergeben eine perfekt harmonische Einheit.



Systeme ohne Zarge

Minimalismus pur

Schiebetürsysteme ohne Zarge nehmen sich bewußt ganz zurück, die Türe wird fast zum Bestandteil der Wand, zumal, wenn Sie raumhohe Türen mit einer Schiene unter die Decke montieren. Verschiedene Systeme stehen zur Auswahl.

Checkliste für die Planung:

Wandabstand der Türe – Stärke der Fußleisten beachten.

Größe des Türblattes

- deckt die Türe die Öffnung ab?

Griffmuschel auswählen

- unterschiedliche Fräsung im Türblatt

Blenden für Laufschiene

- je nach Montageart beidseitig?

Preisbeispiele:

Türblatt Weißlack,
Schiebetürschiene mit Rollwagen
Standard-Griffmuschel Aluminium
Größe Türblatt bis 205x90 cm

RS 120 600,-

AG 150 920,-

RSP 80 1.250,-

Techno 1.250,-



Preise unterscheiden sich in Abhängigkeit von Montageart, Material und Oberfläche



**HOLZWELT**
-Streck-

Siemenacker 20
53332 Bornheim-Hersel
Tel: 02222/927600
Fax: 02222/92769
holzwelt@t-online.de
www.holzwelt-streck.de

**GD HOLZ**
Fachhändler

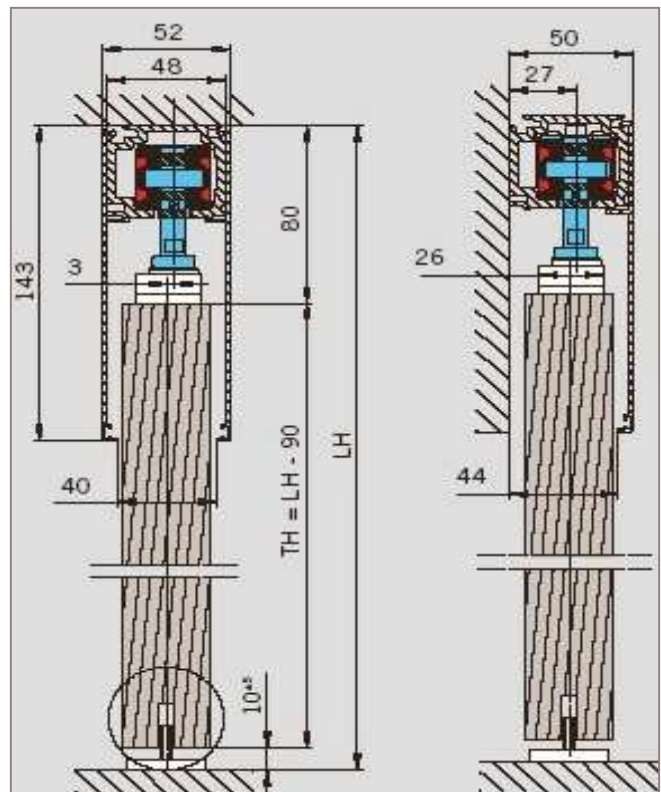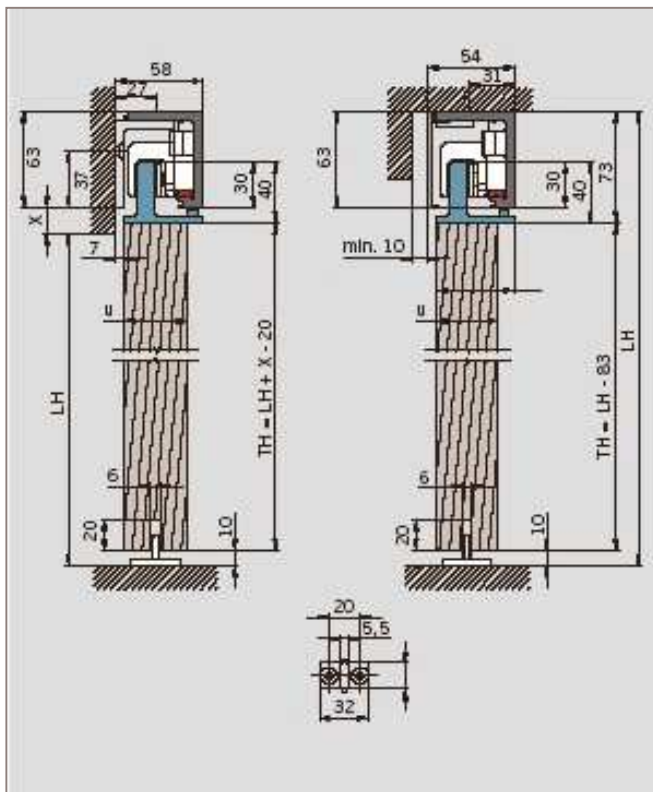

Griffmuscheln

Ein wenig beachtetes Detail: Griffe für Schiebetüren. Griffmuscheln werden eingelassen oder aufgeklebt. Durch die stärkere Profilierung bietet die Einlass-Muschel besseren Halt. Wer es dennoch flächenbündig haben will, nimmt Muscheln mit Federdruck-Kappen, die erst auf Druck den Eingriff freigeben.

Griffstangen sind in jeder Länge lieferbar. Achtung! Dadurch läßt sich die Türe nicht vollständig aus der Öffnung herauschieben. Zum **Standard-Lieferumfang** gehören in der Regel ovale Griffmuscheln mit oder ohne Rand.

